




2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

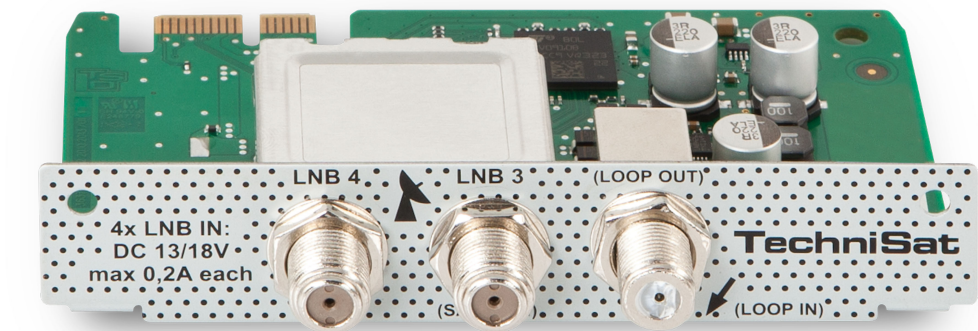

DoppelTuner-Modul S

DigitalSat Tuner-Erweiterungsmodul für TechniCorder ISIO STC

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588104730	0010/4730	160 g	90 g	11 x 2 x 7,6 cm	12,5 x 9,5 x 4 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Tuner-Erweiterungs-Modul (2x DVB-S)

vollständig im Receiver über Einschub-Slot integrierbar

automatische Erkennung des Moduls ohne manuelle Konfiguration

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR

ANSCHLÜSSE

F-Buchse SAT (in) : 2

F-Buchse SAT (out) : 1 (Loop through)

TUNER

Tuner-Typ : Doppel-DVB-S2 Tuner

Sat (DVB-S2) : 2

Eingangsimpedanz : 75 Ω

TUNER - SAT

Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

DVB-S : QPSK

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2 : 8PSK-QPSK

Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud

FEC : RS, LDPC, BCH

SONSTIGE FEATURES

Loophrough : Ja