


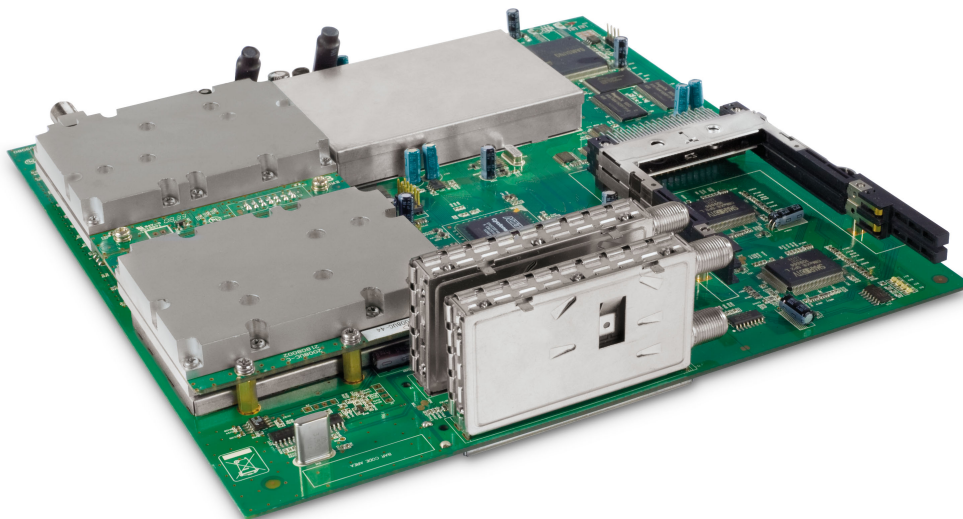

SKYCABLE 8-PSK/PAL CI TWIN

Umsetzer-Karte für 2 digitale Sat-Programme im MPEG-2 Standard, in 2 analoge PAL-Programme

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588059627	grün	0000/5962	1,1 kg	800 g	3,5 x 23,7 x 24 cm	63 x 28,3 x 35,3 cm

DECODER

Videodecoder : MPEG2, MP@ML

Audiodecoder : MPEG1, MPEG2

TUNER (DVB-S2)

DVB-S2 Demodulator : EN 302 307

Demodulation : 8PSK, QPSK

Roll off factor : 0,20; 0,25; 0,35

FEC Block Size : 64 kB

FEC Code rate (LDPC) : 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10

Outer coding (BCH) : GF(2¹⁶), t=8, 10, 12

TUNER (DVB-S)

DVB-S Demodulator : EN 300 421

Demodulation : QPSK

Symbolraten : 2 ... 45 Mbaud

FEC Code rate : 1/2, 2/4, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (automatisch)

Interleaving : Convolutional; l=12

Outer coding : Reed Solomon 204, 188, T=8

RF-AUSGANGSUMSETZER

C/N : 55 dB typisch

Harmonische Produkte : ≤ -50 dB typisch

Ausgangspegel : 81 ... 90 dB

Rauschen : ≤ 45 dBμV typisch

Ausgangsfrequenz : 100 ... 860 MHz

RF-MODULATOR

Modulation : CCIR PAL B/G

LIEFERUMFANG

SkyCable 8PSK/PAL CI TWIN Karte