


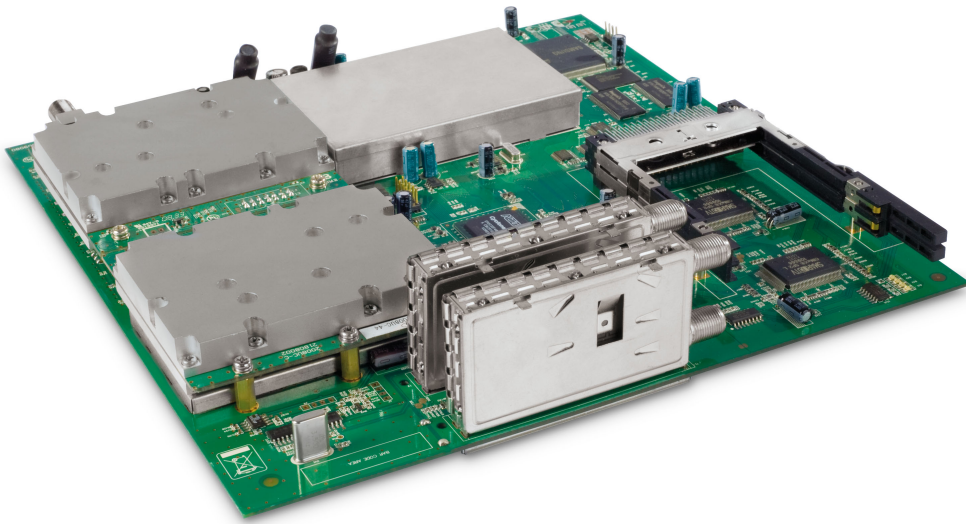

SKYCABLE 8-PSK/PAL CI TWIN

Umsetzer-Karte für 2 digitale Sat-Programme im MPEG-2 Standard, in 2 analoge PAL-Programme

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588059627	grün	0000/5962	1,1 kg	800 g	3,5 x 23,7 x 24 cm	63 x 28,3 x 35,3 cm

DECODER
Videodecoder : MPEG2, MP@ML
Audiodecoder : MPEG1, MPEG2
TUNER (DVB-S2)
DVB-S2 Demodulator : EN 302 307
Demodulation : 8PSK, QPSK
Roll off factor : 0,20; 0,25; 0,35
FEC Block Size : 64 kB
FEC Code rate (LDPC) : 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
Outer coding (BCH) : GF(2^16), t=8, 10, 12
TUNER (DVB-S)
DVB-S Demodulator : EN 300 421
Demodulation : QPSK
Symbolraten : 2 ... 45 Mbaud
FEC Code rate : 1/2, 2/4, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (automatisch)
Interleaving : Convolutional; l=12
Outer coding : Reed Solomon 204, 188, T=8
RF-AUSGANGSUMSETZER
C/N : 55 dB typisch
Harmonische Produkte : ≤ -50 dB typisch
Ausgangspegel : 81 ... 90 dB
Rauschen : ≤ 45 dBμV typisch
Ausgangsfrequenz : 100 ... 860 MHz
RF-MODULATOR
Modulation : CCIR PAL B/G
LIEFERUMFANG
SkyCable 8PSK/PAL CI TWIN Karte