


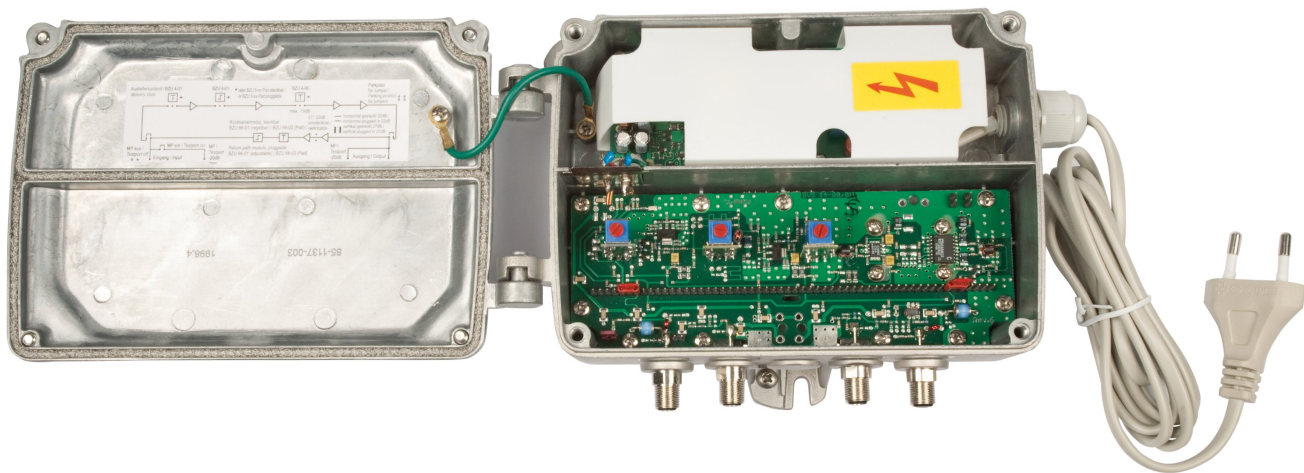

BK-Verstärker TechniTop HAV 35

BK-Hausanschlussverstärker für den Frequenzbereich 47-862 MHz, geeignet für HDTV via DigitalKabel und DVB-T.

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588156081	0001/5608	silber	1,2 kg	1,2 kg	18,5 x 7,1 x 13,6 cm	27,5 x 9,8 x 18,7 cm

AUSGANGSPEGEL
IMA Standard VHF : 111 dB
IMA Standard UHF : 111 dB
IMA DIN 45004B VHF : 102 dB
IMA DIN 45004B UHF : 102 dB
TECHNISCHE DATEN
Frequenzbereich : 5 ... 862 MHz
Frequenzbereich Rückweg : 5 ... 65 MHz wählbar mit Modul
Verstärkung : 35 dB
CSO / CTB : 108 dBµV
Rauschmaß : ≤ 7 dB
Schirmungsmaß : ≥ 80 dB
Messpunkte Ausgang + Eingang : -20 dB (± 2,5)
Schutzart : IP 54
Anschluss-Typ : F-Buchsen
Impedanz : 75 Ω
Rückflusdämpfung : ≥ 18 dB
Dämpfungssteller Interstage : 0 dB
REGLBEREICH
Dämpfungssteller : 0 ... 20 dB
Entzerrer : 0 ... 18 dB
STROMBEDARF
Leistungsaufnahme : 9 W
STROMVERSORGUNG
Nennspannung : 230 V
Frequenz : 50 ... 60 Hz
Netzteil : intern
LIEFERUMFANG
BK-Verstärker TechniTop HAV 35, Bedienungsanleitung