


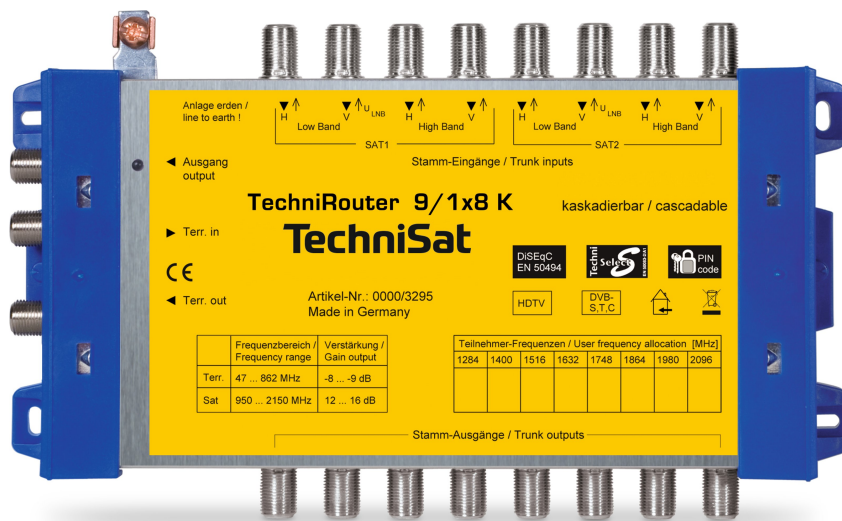

3 YEARS
WARRANTY

BESSER
MADE IN
GERMANY

TECHNIROUTER 9/1x8 K

Digital single-cable solution with PIN code technology for the distribution of signals from two satellite positions with a cable harness using an existing cable structure

EAN	Colour	Item no.	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
4019588032958	blue/yellow	0000/3295	600 g	400 g	21,5 x 13 x 3,2 cm	31,8 x 20 x 4,5 cm

TOP FEATURES

Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen

Keine weitere Kabelverlegung erforderlich

2 Orbitpositionen ohne Einschränkung mit 2 Quatro-LNB zu empfangen

Eingang zum Empfang von Terrestrischen Signalen

AMBIENT OPERATING CONDITIONS

Ambient temperature : -25 ... 55 °C

Humidity : 10 ... 75 %

AMPLIFICATION

Sat : 13 ... 18 dB

Terrestrial : -8 dB

DECOUPLING

Trunks : 45 dB

GENERAL CHARACTERISTICS

Top features : Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen

Top features : Keine weitere Kabelverlegung erforderlich

Top features : 2 Orbitpositionen ohne Einschränkung mit 2 Quatro-LNB zu empfangen

Top features : Eingang zum Empfang von Terrestrischen Signalen

POWER SUPPLY

Mains adapter : über Grundeinheit

RECEPTION RANGE

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrial : 47 ... 862 MHz

SINGLE-CABLE OUTPUT

Output frequency : 47 ... 2.150 MHz

Number of output channels : 8

Frequency of the output channels : 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096 MHz

Frequency SAT : 950 ... 2.150 MHz

Frequency DVB-T : 47 ... 862 MHz

TECHNICAL DATA

Satellite inputs : 8

Terrestrial input : 1

Number of cable connections : 1

Subscribers per cable : maximal 8

TRANSMISSION LOSS

Sat : 3 ... 5 dB

Terrestrial : 2 ... 3 dB