


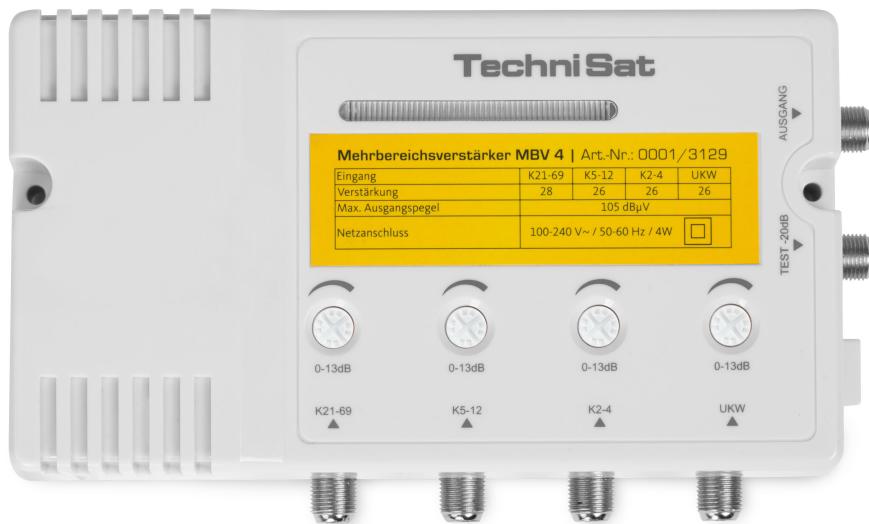

Multi range amplifier MBV 4

For amplifying and merging of UKW, VHF I + III, UHF signals with progressive input level alignment.

EAN	Colour	Item no.	Weight
4019588131293	beige	0001/3129	520 g

TOP FEATURES

Eingänge für UKW, VHF I + III, UHF

Verstärkung einstellbar

F-Anschlüsse

-20 dB Messausgang

Ausgangspegel bis 105 dBµV

Eingebautes Netzteil

AMPLIFICATION

UKW : 26 dB

VHF I : 26 dB

VHF III : 26 dB

UHF : 28 dB

Output level : 105

Current consumption : 20 mA

Voltage supply : 230 VAC / 50 Hz
(eingebautes Netzteil)

GENERAL CHARACTERISTICS

Top features : Eingänge für UKW, VHF I + III, UHF

Top features : Verstärkung einstellbar

Top features : F-Anschlüsse

Top features : -20 dB Messausgang

Top features : Ausgangspegel bis 105 dBµV

Top features : Eingebautes Netzteil

RECEPTION RANGE

UKW : 87,5 ... 108 MHz

VHF I E2-E4 : 47 ... 68 MHz

VHF III E5-E12 : 174 ... 230 MHz

UHF E21-E69 : 470 ... 862 MHz

TECHNICAL DATA

Noise factor : ≤ 8 dB

Level attenuation : 0 ... 13 dB (einstellbar)

Impedance : 75 Ω