


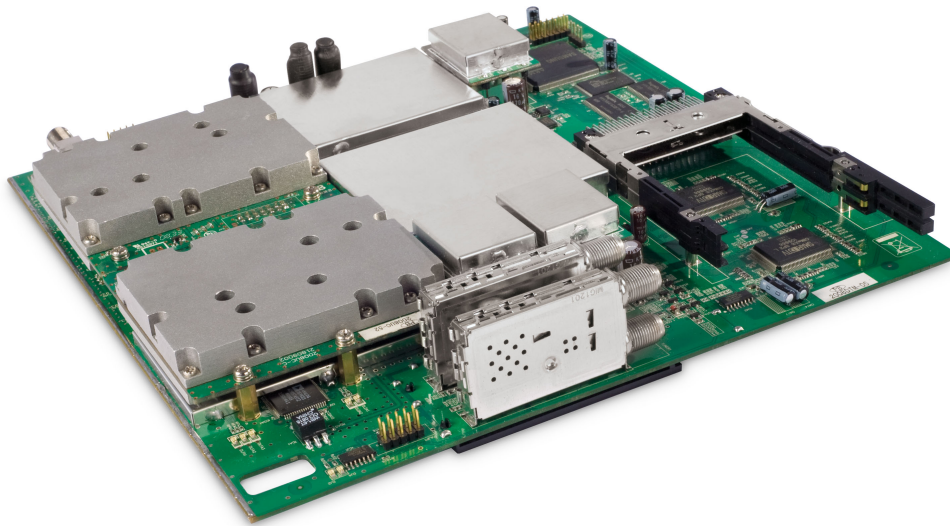

SKYCABLE DVB-S2/DVB-T CI TWIN

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588059641	zielony	0000/5964	1,1	800	3,5 x 23,7 x 24	63 x 28,3 x 35,3

WYJŚCIE DVB-T

tryb FFT : 2k

Modulacja : QPSK, 16-QAM, 64-QAM

Symbol rate : 6,75 @ 8MHz BW

FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8

Odstęp ochronny : 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

MER : > 36 (64-QAM, Equalizer)

Szerokość pasma : 6, 7, 8

WYJŚCIE ZŁĄCZA RF

Częstotliwość wyjściowa : 100 ... 860

Poziom wyjściowy : 81 ... 90

Harmonijny produkt : ≤ -50 typisch

Zakłócenia : ≤ 45 typisch

TUNER (DVB-S)

Demodulator DVB-S : EN 300 421

Demodulator DVB-S2 : EN 302 307

Demodulacja : QPSK

Demodulacja : 8PSK, QPSK

Symbol rate : 2 ... 45

Współczynnik Roll-off : 0,20; 0,25; 0,35

Wskaźnik paramteru FEC : 1/2, 2/4, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (automatisch)

Rozmiar bloku FEC : 64

Przeplatanie : Splot, l=12

Współczynnik FEC (LDPC) : 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10

Kodowanie zewnętrzne : Reed Solomon 204, 188, T=8

Kodowanie zewnętrzne (BCH) : GF(2¹⁶), t=8, 10, 12

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Karta SkyCable DVB-S2/DVB-T CI TWIN